


品名	不凍水抜栓
----	-------

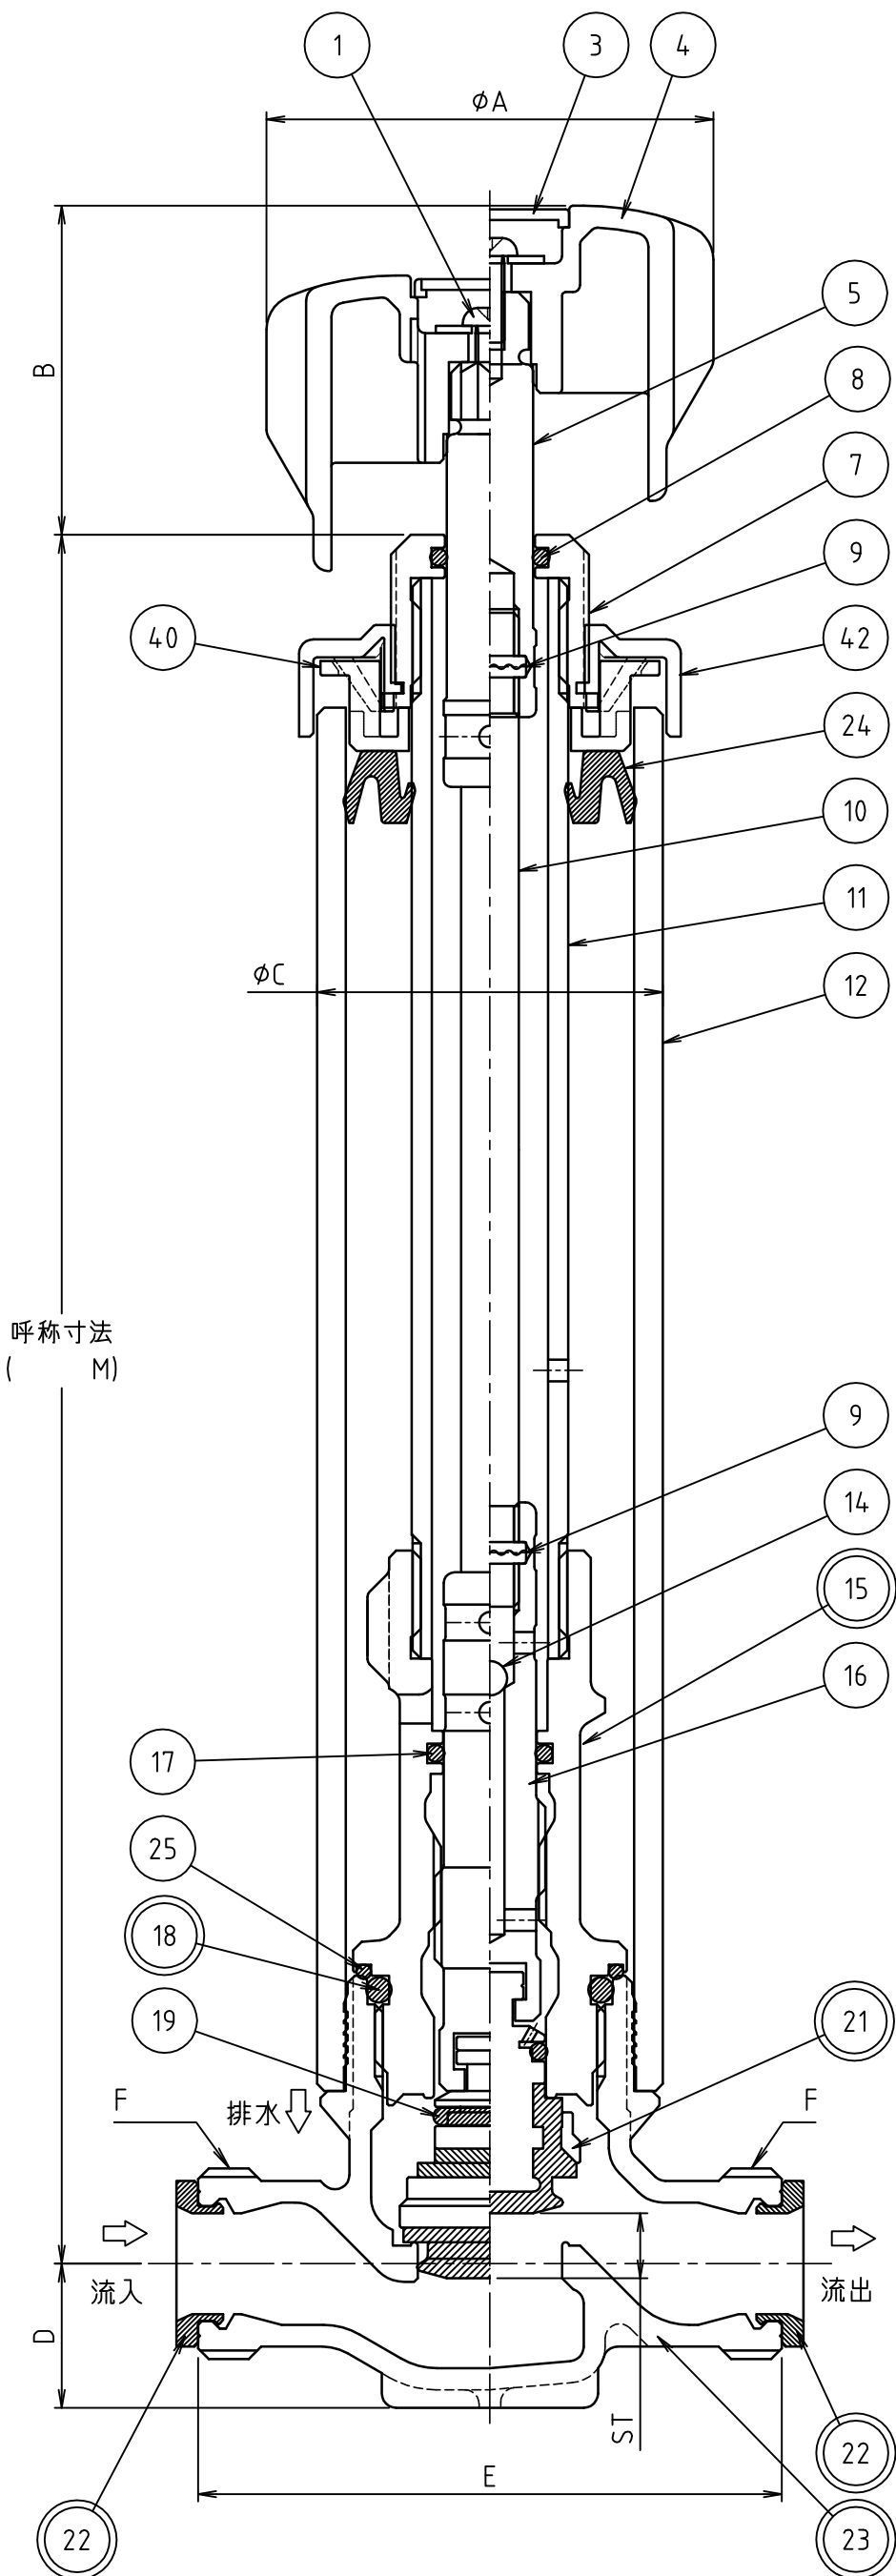

呼称寸法
(M)

品番	品名	材料	個数	摘要
1	平座金組込みなべ小ねじ	ステンレス鋼棒	1	M4×12
3	ハンドルキャップ	合成樹脂	1	
4	ハンドル	合成樹脂	1	
5	ハンドル継手	快削黄銅棒	1	
7	キャップセンター	快削黄銅棒	1	クロムめっき
8	Oリング	合成ゴム	1	P12
9	スプリングピン	ステンレス鋼板	2	3×10
10	中シャフト	ステンレス鋼棒	1	φ7.1
11	内筒管	配管用炭素鋼管	1	15A
12	鞘管	合成樹脂	1	φ48
14	テフロンボール	合成樹脂	1	3/16
15	グラウンド	青銅鑄物6種	1	
16	スピンドル	快削黄銅棒	1	
17	Oリング	合成ゴム	1	P14
18	Oリング	合成ゴム	1	P26
19	Oリング	合成ゴム	1	P10A
21-1	排水弁	青銅連鑄物6種	1	
21-2		合成ゴム		
22	ガイド付パッキン	合成ゴム	2	※2
23	下部本体	青銅鑄物6種	1	
24	Yパッキン	合成ゴム	1	
25	Oリング	合成ゴム	1	S32
40	スカートリング	合成樹脂	1	
42	キャップスカート	合成樹脂	1	

注意：品番に◎印がついている部品は、水道水と接する部品です。
 ※1 ハンドル回転数約3.1回転
 ※2 30mmには使用しません。

選択	口径	ストローク	A	B	C	D	E	F
	13	9	62	46	48	20	81	G3/4
	20	9	62	46	48	25	81	G1
	25	9	62	46	48	30	94	G1 1/4
	30	9	62	46	48	35	106	G1 1/2

名称	GT-13,20,25,30	
製図	2019.11.27	K.YAHATA
検図	2019.11.27	K.YAHATA
株式会社 光合金製作所		
図面番号	0002340900	