

伸縮散水栓 修理方法説明書

KF-13, 20 KFC-13, 20 KFN-13, 20
 KF2-13, 20 KFC2-13, 20 KFN2-13, 20


⚠ 注意：SSKFシリーズには対応していません。

このたびは、弊社製品をご利用いただきましてありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。本製品を安全かつ、確実に操作するための注意事項が記載されています。お読みになったあとはいつでも見ることができる場所に保管してください。

本製品の特徴



本製品は、対象機種種の修理用の中シャフト・ピストン組品です。

KF, KFC, KFN



対象機種の見分け方


KF2, KFC2, KFN2



中シャフト・ピストン組品



フランジカラー



ビス3本
(M5×16)

セット内容

安全上の注意

- ⚠ **警告** 取扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です。
- ⚠ **注意** 取扱いを誤った場合、軽傷を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容です。
- ⊘ してはいけない行為(禁止事項)を示しています。
- ❗ しなければならない行為(強制・指示)を示しています。

⚠ 施工上の注意と手順

凍結・破損・漏水防止のため、次の注意事項を必ずお守りください。

● 施工の前にこの「施工上の注意と手順」をよくお読みいただき、正しく施工してください。

⊘ 禁止

- ・ 本製品に衝撃や無理な力を与えないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・ 本製品に油や溶剤、薬品類を付着させないでください。漏水や作動不良、破損の恐れがあります。
- ・ 配管内へ砂、土、切粉などを混入させないでください。
- ・ 接続口に管・継手を取付ける場合は締めすぎないでください。故障や漏水の原因になります。

❗ 強制


- ・ 本製品は直射日光や雨を避けて保管してください。

⚠ 施工上の注意と手順

施工上の手順

①3箇所のビスを取外し、中シャフト・ピストン組品を抜いてください。

⚠ 注意：KFN、KFN2の場合は止水栓を閉じてから作業を行ってください。

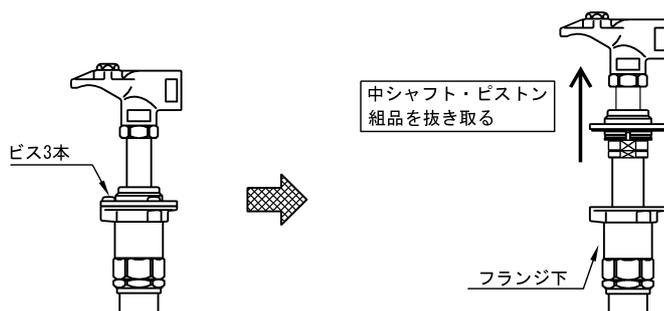


KF, KFC, KFNの場合

②フランジ下の表面と内部の砂や泥などをきれいに取除いてください。

付属のフランジカラーを向きに注意して装着してください。

⚠ 注意：製品内部に砂や泥などを落とさないよう注意してください。

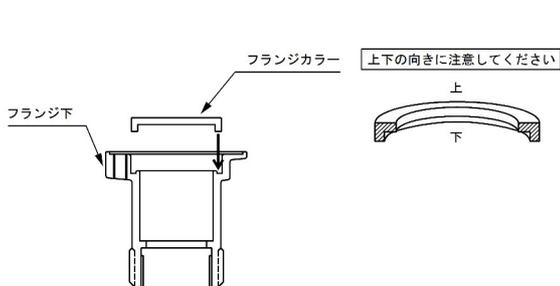


KF2, KFC2, KFN2の場合

②フランジ下のフランジパッキンをはがしてのりをきれいに拭き取ってください。

フランジ下の表面と内部の砂や泥などをきれいに取除いて下さい。装着されているフランジカラーを取外し、付属の新しいフランジカラーを向きに注意して装着してください。


⚠ 注意：製品内部に砂や泥などを落とさないよう注意してください。

⚠ 注意：修理用の中シャフト・ピストン組品にOリングが装着されており、フランジパッキンは不要となります。

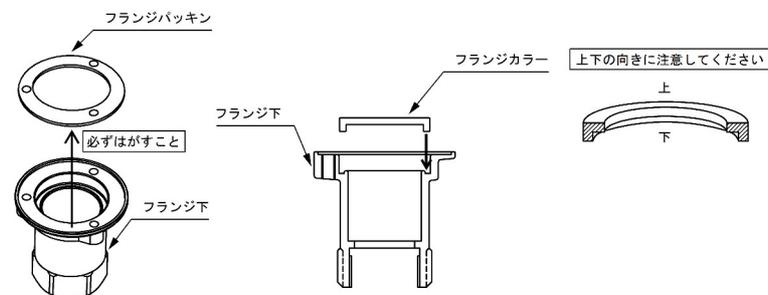

③修理用の中シャフト・ピストン組品を挿入し、付属のビス3本を取付けてください。

⚠ 注意：ビスは工具を使用し、3箇所均等に取付けてください。

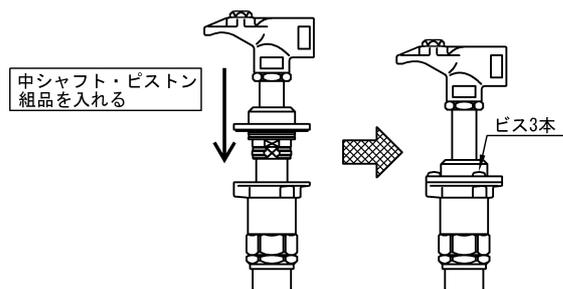

④本製品を操作して漏水がないか、漏水音がしないか、伸縮・通水・水抜きがスムーズであるか確認してください。何か異常があった場合、最初からやり直してください。

施工工事店名(※必ず記入してください。)

株式会社 光合金製作所

〒047-8686 小樽市新光5丁目9番6号 TEL 0134-52-2135