


## AL (グランドH取付方法)

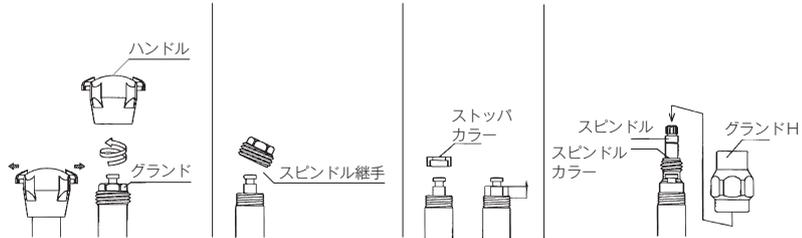

- ① ハンドルのロックを外し、ハンドルを反時計回りに回し外します。
- ② グランドを緩め外します。(24角)
- ③ ストッパーをはめ、スピンドルをセットする。
- ④ グランドをスピンドルにセットして外套管に、しっかりネジ込む。(38角)