


外形寸法図

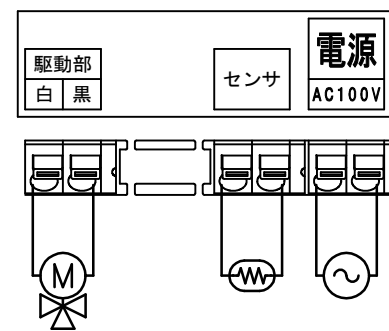

端子結線図

仕様	
定格入力電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力容量	11.5VA
定格出力電圧	DC12V
定格出力電流	0.5A
重量	360g
使用周囲環境	-15~40℃ 20~90%RH (非結露)
接続可能電線サイズ	電源: 単線 φ1.6 mm 燃線 0.75~1.25mm <sup>2</sup> 駆動部: 燃線 0.75~1.25mm <sup>2</sup> センサ: 燃線 0.5 ~1.25mm <sup>2</sup>
適合ボックス	2個用スイッチボックス
主要部材質	ABS樹脂
操作盤-駆動部 配線長	
最大配線長	適合電線サイズ
60m以内	VCTF 0.75mm <sup>2</sup> -2C
60超~100m	VCTF 1.25mm <sup>2</sup> -2C
100超~160m	VCTF 2.0 mm <sup>2</sup> -2C
記	電気用品安全法適合品
事	* 10分間低温状態(+0.3℃以下)で、自動的に凍結予防状態となる。

名称	ER2000AU 1台単独AU	
製 図	2023.11.1	T.DOI
検 図	2023.11.1	H.KATO
株式会社 光合金製作所		
図面番号	0002503500	