



上部交換セット取付手順


このたびは、弊社製品をご利用いただきましてありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。本製品を安全かつ、確実に操作するための注意事項が記載されています。お読みになったあとはいつでも見ることができる場所に保管してください。

特徴

本手順は、旧型の水抜栓上部組品をレバーハンドル型に交換する手順を示したものです。

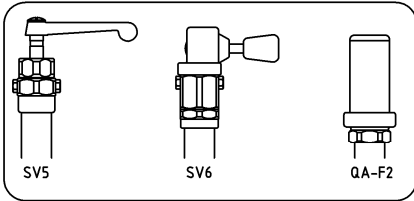

■セット内容



上部組品 (SV7A-P用)
13mm-黒 20mm-緑
25mm-青



グランド継手組品



振れ止め



特殊スピンドル継手 (85mm)

安全上の注意

- ⚠ **警告** 取扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です。
- ⚠ **注意** 取扱いを誤った場合、軽傷を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容です。
- ⊘ してはいけない行為 (禁止事項) を示しています。
- ❗ しなければならない行為 (強制・指示) を示しています。

⚠ 施工上の注意と手順

凍結・破損・漏水防止のため、次の注意事項を必ずお守りください。

●施工の前にこの「施工上の注意と手順」をよくお読みいただき、正しく施工してください。

⊘ 禁止


- ・本製品に衝撃や無理な力を与えないでください。故障や漏水の原因になります。
- ・本製品に油や溶剤、薬品類を付着させないでください。漏水や作動不良、破損の恐れがあります。
- ・配管内へ砂、土、切粉などを混入させないでください。
- ・接続口に管・継手を取付ける場合は締めすぎないでください。故障や漏水の原因になります。

❗ 強制

- ・本製品は直射日光や雨を避けて保管してください。
- ・水抜栓の口径を確認の上、必ず同じ口径の上部組品を使用してください。また上部組品はSV7A-P用以外は使用しないでください。

施工上の手順

- ①内部一式を抜き上げて、上部組品を外してください。QA-F2 13mmの場合はピストン組品の交換を必ず行ってください。
- ②グランド継手組品を外とう管にねじ込みスパナなどで締め付けてください。中シャフトに特殊スピンドル継手をねじ込み、外とう管に完全に押し込んでください。グランド継手に振れ止めを入れてください。
- ③内部一式を最後まで押し込んで、グランド継手組品の上面と特殊スピンドル継手の溝下面が同じ高さになるように調整してください。
正しく調整できたらナットを締め付けてください。
- ④上部組品を接続しグランドナットを締めてください。作業終了後、通水と水抜きのどちらも異常がないことを確認してください。

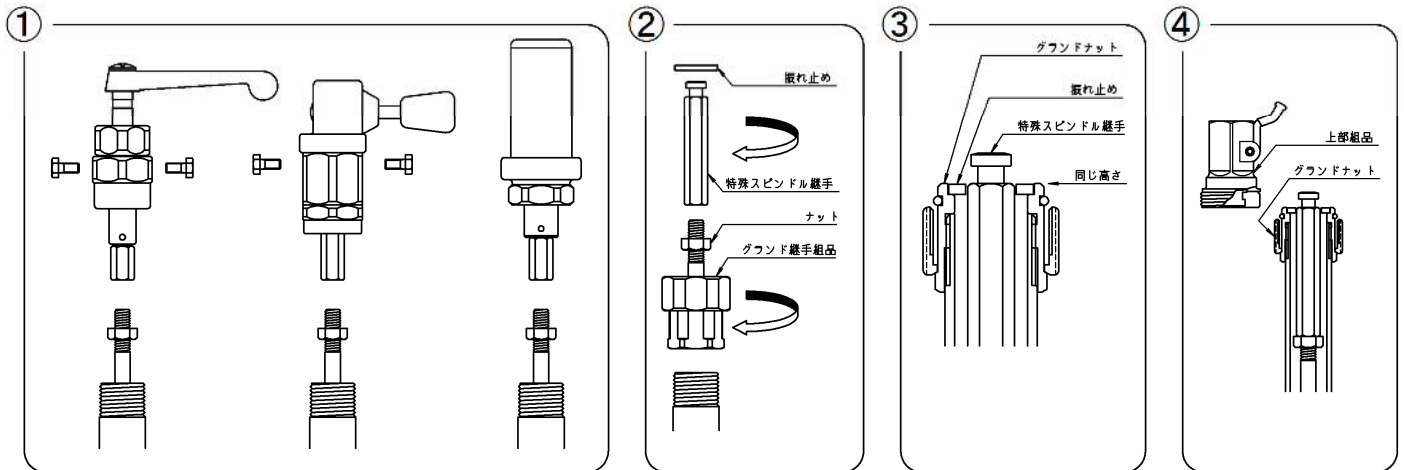

株式会社 光合金製作所

〒047-8686 小樽市新光5丁目9番6号 TEL 0134-52-2135