


品名	止水栓
----	-----

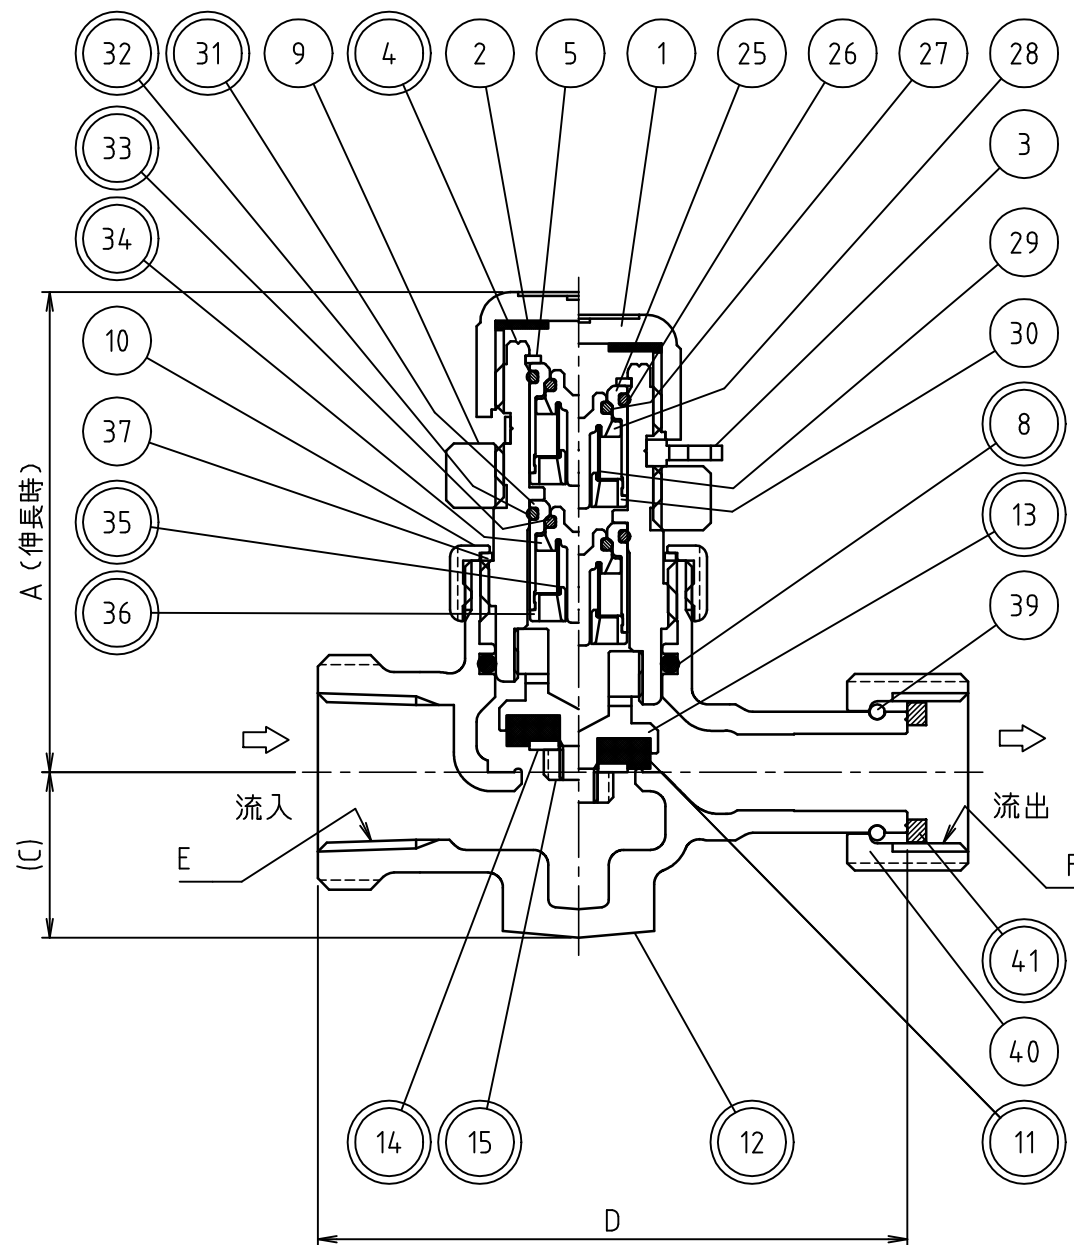

品番	品名	材料	個数	摘要
1	キャップ	合成樹脂	1	
2	キャップパッキン	合成ゴム	1	
3	クリップ	合成樹脂	1	
4	スピンドル	青銅連鑄物6種	1	クロムめっき
5	C形穴用偏心止め輪	ばね用ステンレス鋼帯	1	CE-IN13
8	Oリング	合成ゴム	1	P22
9	ハンドル	快削黄銅棒	1	クロムめっき
10	ナット	快削黄銅棒	1	クロムめっき
11	駒ゴム	合成ゴム	1	
12	本体	青銅鑄物6種	1	
13	弁駒	青銅連鑄物6種	1	
14	平座金	ステンレス鋼板	1	呼び径5
15	ナット	ステンレス鋼棒	1	M5
25	逆止弁本体 BZI	合成樹脂	1	
26	Oリング	合成ゴム	1	S1相当
27	Oリング	合成ゴム	1	S6
28	逆止弁弁体 BZI	合成樹脂	1	
29	逆止弁バネ BZI	ばね用ステンレス鋼線	1	
30	逆止弁ガイド BZI	合成樹脂	1	
31	逆止弁本体 BZI	合成樹脂	1	
32	Oリング	合成ゴム	1	S1相当
33	Oリング	合成ゴム	1	S6
34	逆止弁弁体 BZI	合成樹脂	1	
35	逆止弁バネ BZI	ばね用ステンレス鋼線	1	
36	逆止弁ガイド BZI	合成樹脂	1	
37	ストッパーカラー	合成樹脂	1	
39	継手リング リング	りん青銅線	1	□径13,20×13 □径20,13×20
40	取付ナット	快削黄銅棒 青銅連鑄物6種	1	□径13,20×13 □径20,13×20
41	フレキパッキン 取付パッキン	合成ゴム	1	□径13,20×13 □径20,13×20

注意：品番に◎印がついている部品は、水道水と接する部品です。

※1 ストローク3mm、ハンドル回転数約1.7回転。

主要寸法表						
選択	□径	A	C	D	E	F
	13	63.5	22	78	Rc1/2	G1/2
	13×20	63.5	22	78	Rc1/2	G3/4
	20	63.5	22	91	Rc3/4	G3/4
	20×13	63.5	22	91	Rc3/4	G1/2

名称	JLKV-13,13×20,20,20×13	
製図	2021.11.25	S.MIZUGUCHI
検図	2021.11.25	K.YAHATA
株式会社 光合金製作所		
図面番号	0002432600	