


ARS / ARSN / AQUO Colors

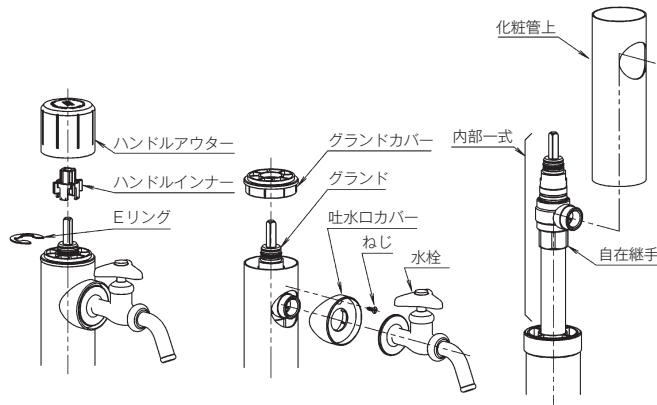

- ①ハンドルアウター、ハンドルインナー、Eリングを取り外して下さい。
- ②グランドカバー、水栓を取り外して下さい。
- ③化粧管上を取り外し、内部一式を緩めて取り出すことができます。