


品名 不凍水抜栓

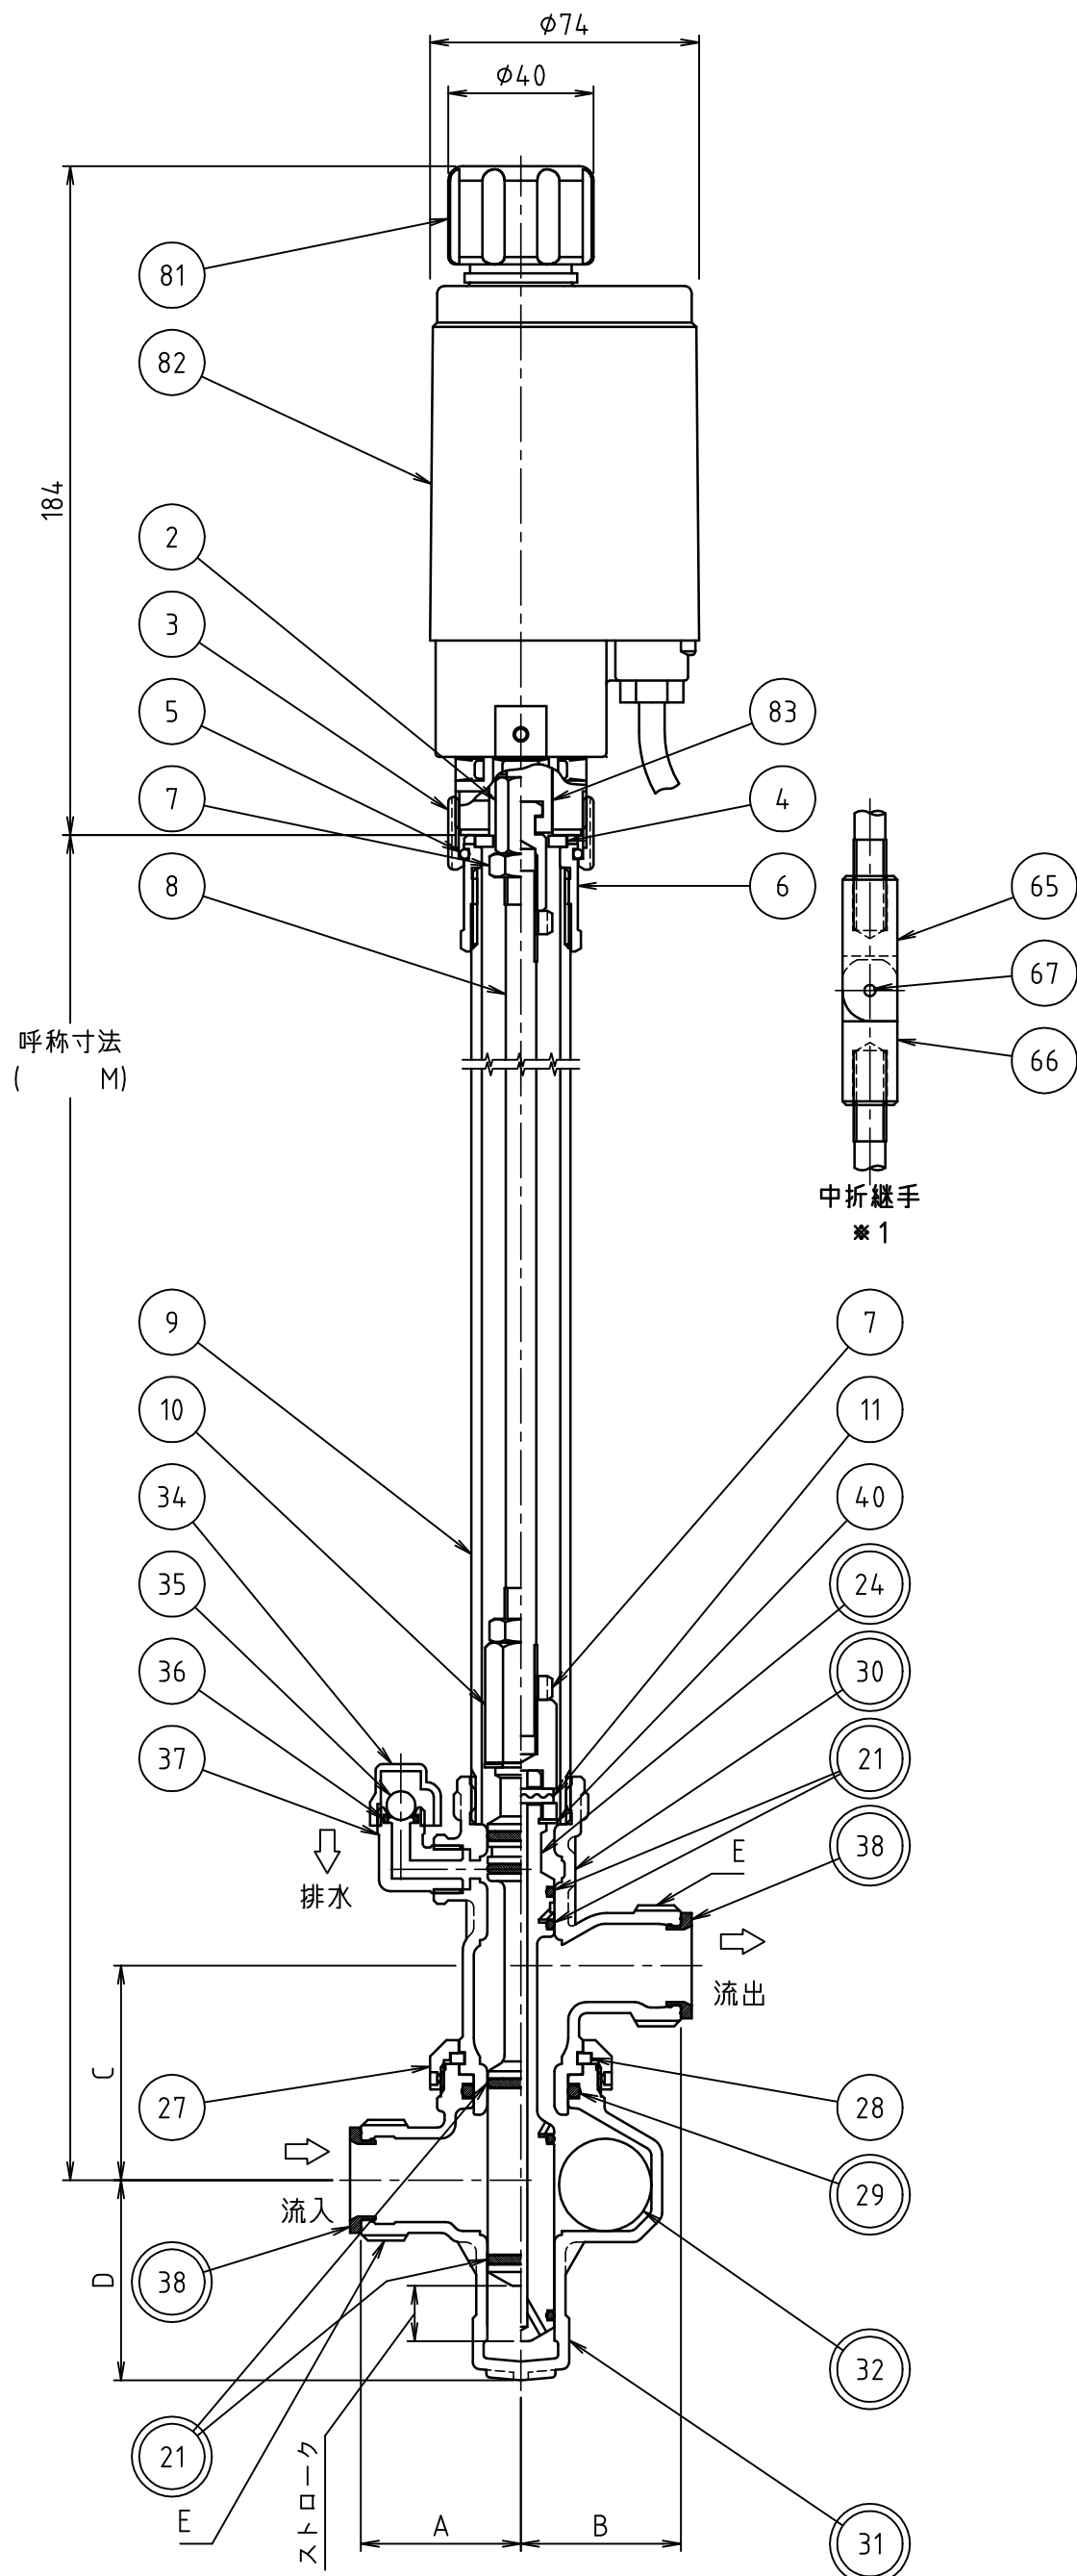

| 品番 | 品名 | 材料 | 個数 | 摘要 |
|----|-----------|--------------------------------|----|----------------------------------|
| 2 | スピンドル継手 | 快削黄銅棒 | 1 | |
| 3 | グランドナット | 快削黄銅棒 | 1 | クロムめっき |
| 4 | 振れ止め | 合成樹脂 | 1 | |
| 5 | グランド継手リング | ばね用ステンレス鋼線 | 1 | |
| 6 | グランド継手 | 快削黄銅棒 | 1 | クロムめっき |
| 7 | ナット W3/8 | 快削黄銅棒 | 2 | W3/8 |
| 8 | 中シャフト | ステンレス鋼棒 | 1 | φ8.4 |
| 9 | 外とう管 | 配管用炭素鋼鋼管 または 配管用ステンレス鋼鋼管 | 1 | 20A,口径13と20 25A,口径25 |
| 10 | ストッパー継手 | 快削黄銅棒 | 1 | |
| 11 | スプリングピン | ステンレス鋼板 | 1 | 4×18 |
| 21 | Oリング | 合成ゴム | 4 | P12,口径13 P14,口径20 P16,口径25 |
| 24 | ピストン | 青銅連鑄物6種 | 1 | |
| 27 | 自在ナット | 快削黄銅棒 | 1 | |
| 28 | 本体リング | 快削黄銅棒 | 1 | |
| 29 | Oリング | 合成ゴム | 1 | G25,口径13 P26,口径20 P28,口径25 |
| 30 | 取出本体 | 青銅鑄物6種 | 1 | |
| 31 | 給水本体 | 青銅鑄物6種 | 1 | |
| 32 | ナイロンボール | 合成樹脂 | 1 | 7/8,口径13 1,口径20と25 |
| 34 | 逆止弁カバー | 鍛造用黄銅棒 | 1 | |
| 35 | テフロンボール | 合成樹脂 | 1 | 5/16 |
| 36 | 逆止排水弁パッキン | 合成ゴム | 1 | |
| 37 | 逆止弁本体 | 鍛造用黄銅棒 | 1 | |
| 38 | ガイド付パッキン | 合成ゴム | 2 | |
| 40 | E形止め輪 | ばね用ステンレス鋼帯 | 1 | ER10,口径20 ER12,口径25 |
| 65 | 中折継手(メス) | 快削黄銅棒 | 1 | |
| 66 | 中折継手(オス) | 快削黄銅棒 | 1 | |
| 67 | スプリングピン | ステンレス鋼板 | 1 | 3×16 |
| 81 | ハンドル | 合成樹脂 | 1 | |
| 82 | 駆動ボックス | 合成樹脂等 | 1 | |
| 83 | スピンドルオス | 快削黄銅棒 | 1 | |

注意：品番に◎印がついている部品は、水道水と接する部品です。

※1中シャフトに中折継手を取り付ける場合があります。

| 選択 | 口径 | ストローク | A | B | C | D | E |
|----|----|-------|----|----|----|------|--------|
| | 13 | 16 | 40 | 40 | 58 | 45.5 | G3/4 |
| | 20 | 16 | 44 | 44 | 59 | 55 | G1 |
| | 25 | 16 | 44 | 44 | 61 | 53.5 | G1 1/4 |

| | | |
|------|-----------------------|----------|
| 名称 | AQ1-13,20,25 [ER2000] | |
| 製図 | 2021.01.06 | M.KAGAWA |
| 検図 | 2021.01.06 | K.YAHATA |
| 株式会社 | 光合金製作所 | |
| 図面番号 | 0002408500 | |